



פרופיל לגונה מטריקס שקוע



מתאים לדרישות
 התקן השיראלי

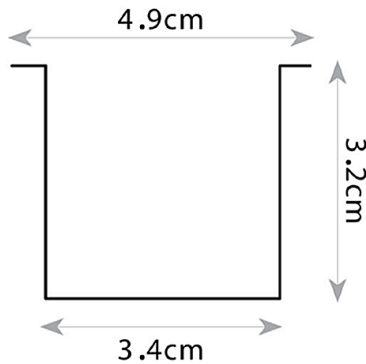

| פרופיל לגונה מטריקס שקוע | דגם |
|---|---------------------------------|
| W: 34/49 mm H: 36 mm אורך: לפי דרישה | מידות מ"מ |
| אלומניום | חומר גוף |
| PC | חומר עדשה |
| שחור/לבן | גימור |
| IP-20 | רמת אטימות (IP) |
| TCI | מקור האור |
| L70>60,000 Hrs@85°C (10,000) | אורך חיים LM-80 IES TM-21-11 |
| 220V-240V.....198 ÷ 264V | מתח הפעלה |
| 2700K/3000K/4000K/6000K | טמפ' צבע |
| אלומניום | רפלקטור |
| TCI | ציוד הפעלה (דרייבר) |
| PF>0,95 | PF |
| RIPPLE≥ 3% | Flicker Rate |
|  | סימונים |
| EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 | תקנים |
| 50,000 שעות | אורך חיים |
| 167 lm/w | שטף אור |
| 30W/m | הספק (למטר) |
| 120° | זווית הארה |
| 90 | CRI |
| RG-0 | תקן פוטוביולוגי IEC 62778 |